

OPASKA!

- ☞ Ovi materijali namijenjeni su isključivo studenticama/studentima koji su upisali predmet "Računala i procesi" na FER-u u šk. g. 2002/2003.
- ☞ Za svako drugo korištenje potrebna je pismena suglasnost autora!
- ☞ Materijali služe kao pomoć u praćenju predavanja, a ne kao njihova zamjena te je ne mogu tumačiti izvan konteksta predavanja!

M. Žagar, 2002-10-01





1/26/2003

(c) M. Žagar, RASIP, FER

2



RAČUNALA I PROCESI

10. CAN - Controller Area Network

1/26/2003

(c) M. Žagar, RASIP, FER

3

Sadržaj

- ☞ Što je CAN;
- ☞ Osnovna svojstva CAN sabirnice;
- ☞ Formati CAN okvira;
- ☞ Arbitriranje mreže;
- ☞ Otkrivanje grješaka u prijenosu;
- ☞ CAN standardi;
- ☞ CAN implementacije;



1/26/2003

(c) M.Žagar, RASIP, FER

4

Što je što...

- ☞ **CAN** - Controller Area Network;
- ☞ **Recesivni bit** - logička jedinica na CAN sabirnici - objašnjenje u nastavku uz opis svojstava CAN sabirnice;
- ☞ **Dominantni bit** - logička nula na CAN sabirnici;
- ☞ **CRC** - Cyclic Redundancy Checking;
- ☞ **Paket** - skup korisnih podataka koji se prenose u jednom CAN okviru;
- ☞ **CAN Okvir - engl. CAN frame** - niz bitova kodiranih po CAN udružljivom protokolu koji sadrži korisne podatke i potrebne kontrolne bitove za siguran prijenos podataka i sinkronizaciju;



1/26/2003

(c) M.Žagar, RASIP, FER

5

Što je CAN?

- ☞ CAN = Controller Area Network
- ☞ brza serijska sabirnica razvijena kasnih 80-tih godina za potrebe auto-industrije - **Robert Bosch GmbH**
- ☞ za brzine prijenosa od 1Mbit/s @ 40 m duljine sabirnice
- ☞ otvorena, linearna, multi-point arhitektura sabirnice
- ☞ robusnost:
 - diferencijalni vodovi - otpornost na vanjske EMS smetnje
 - efikasne metode otkrivanja i popravljanja grješaka u prijenosu
- ☞ visok stupanj standardizacije (ISO11898 i ISO15193)




1/26/2003

(c) M.Žagar, RASIP, FER

6

Kako je počelo...

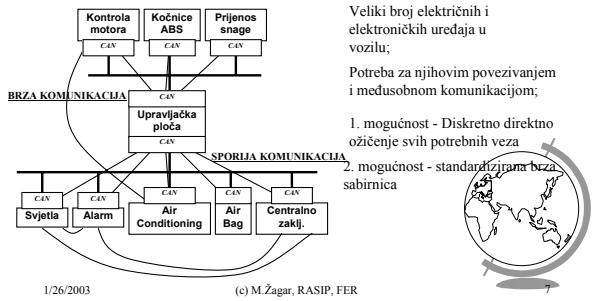

Osnovna svojstva CAN-a

Pouzdanost

- napredne metode otkrivanja pogrešaka u prijenosu;
- ako greška, poruka se šalje ponovno;
- svaki čvor informiran o greškama;
- visoka imunost na vanjske EMS smetnje;
- primjer: pri 500kBit/s, 25% opterećenja, 2000 sati rada na godinu očekuje se jedan neotkriveni krivi paket;

Relativno niska cijena

- povoljni odnos cijena/kvaliteta - sabirница sa samo dva voda;
- CAN međusklopovi širokodostupni na tržištu;
- tipična cijena kontrolera cca. 5\$ + vrlo jeftini fizikalni mediji

1/26/2003

(c) M. Žagar, RASIP, FER



Osnovna svojstva CAN-a (2)

rad u stvarnom vremenu

- podaci se prenose u kratkim porukama, do 8 bajtova;
- vrlo malo kašnjenje između zahtjeva za prijenos i samog prijenosa podataka;
- CSMA/CD+AMP metoda arbitriranja pristupa sabirnici
 - ◆ nedestruktivna metoda;
 - ◆ ne gubi se dodatno vrijeme na usaglašavanje sudionika u prometu;

fleksibilnost

- CAN točke se mogu jednostavno spajati i odspajati (plug & play);
- broj točaka nije organičen protokolom;

1/26/2003

(c) M. Žagar, RASIP, FER



Osnovna svojstva CAN-a (3)

▫ Velika brzina prijenosa

- 1 Mbit/s @ 40m;
- 40 kBit/s @ 1000m;

▫ Multi-master sabirnica

- svaka CAN točka ravnopravna na sabirnici;
- podaci se ne prenose prema "pokvarenim" točkama;
- autodetekcija kvara i autoisključivanje pokvarenih točaka;
- podaci se mogu prenositi prema jednoj ili više točkama;
- više točaka u isto vrijeme može primati podatke

1/26/2003


(c) M.Žagar, RASIP, FER

10



ISO OSI CAN Model

(Open Systems Interconnection)

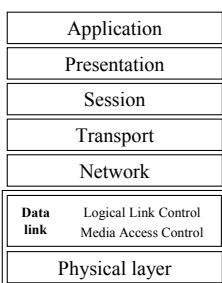

- CAN standarni definiraju dvije najniže razine:
 - data link razinu
 - fizičku razinu

▫ **"data link"** razina definira način pretvornje digitalnih podataka u sljed bitova prema zadanim formatima frame-a

▫ **fizička razina** definira potrebna svojstva medija za prijenos signala, bez obzira na vrstu medija (parič ili CAN svjetlovod)


1/26/2003

(c) M.Žagar, RASIP, FER

11



Formati CAN okvira podataka



- **Data frame** - osnovni okvir, sadrži do 64 bita korisnih podataka;
- **Remote frame** - jednostavni okvir bez podataka - predstavlja zahtjev za određenim podatkom - data frame je odgovor;
- **Error frame** - odgovor na grijesku;
- **Overload frame** - sljeće ga točka koja želi odrediti slanje sljedeće poruke prema njoj


1/26/2003

(c) M.Žagar, RASIP, FER

12



Formati CAN okvira podataka Okvir podataka

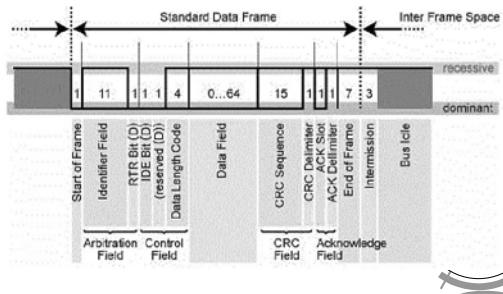

1/26/2003

(c) M. Žagar, RASIP, FER

13

Formati CAN okvira podataka Okvir podataka (2)

Elementi okvira podataka i remote okvira:

- start frame bit;
- polje bitova za arbitriranje sabirnice;
- polje kontrolnih bitova;
- polje bitova s podacima
 - ◆ promjenjive duljine (0...64 bita);
 - ◆ nema ga kod "remote" okvira;
- CRC polje bitova;
- acknowledge bit;
- end frame bit;




1/26/2003

(c) M. Žagar, RASIP, FER

14

Formati CAN okvira podataka "Remote" okvir

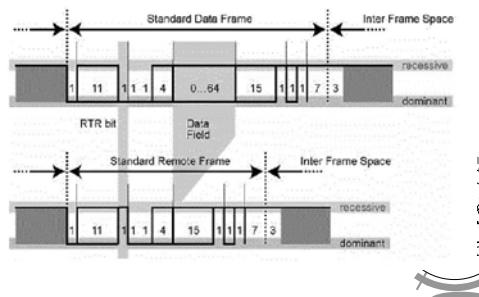


1/26/2003

(c) M. Žagar, RASIP, FER

15

CAN Frames Remote Frame

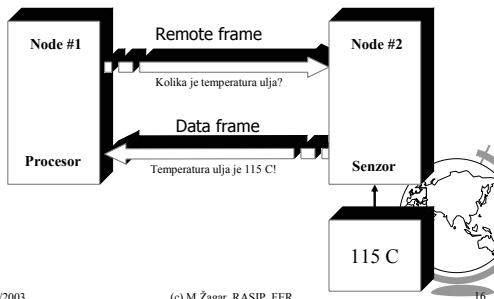


1/26/2003

(c) M. Žagar, RASIP, FER

16

Formati CAN okvira podataka Okvir grješke

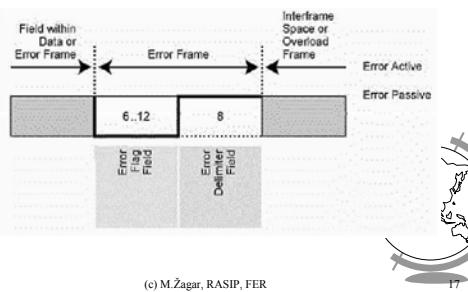


1/26/2003

(c) M. Žagar, RASIP, FER

17

Formati CAN okvira podataka "Overload" okvir

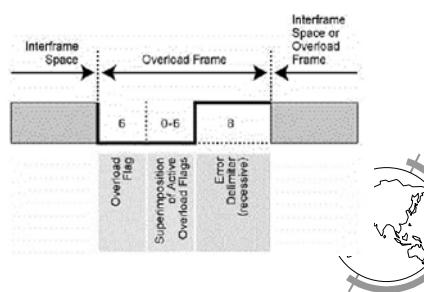

1/26/2003

(c) M. Žagar, RASIP, FER

18

Arbitriranje na mreži CSMA/CD+AMP metoda

- ☞ Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection with Non Destructive Arbitration;
- ☞ velik broj uređaja spojen na istu sabirnicu (jedna linija);
- ☞ u određenom trenutku samo jedan može "govoriti", a ostali slušaju;
- ☞ arbitraža sabirnice:
 - s obzirom da su svi uređaji ravnopravni potreban je mehanizam koji će sprječiti da dva ili više uređaja počnu "govoriti" u isto vrijeme;
 - za ovu namjeru se koriste arbitrirajući bitovi okvira podataka i "remote" okvira;

1/26/2003

(c) M.Žagar, RASIP, FER

19



Arbitriranje na mreži CSMA/CD+AMP metoda (2)

- ☞ Uredaj može početi slati podatke kada je linija "idle"
 - "idle" (CAN) = recesivni bit prisutan na sabirnici više od 5 bitova;
- ☞ Kada šalje podatke, uređaj ih istovremeno prima radi:
 - postupka dogovaranja;
 - provjere ispravnosti podataka.
- ☞ Ako poslani i primljeni arbitrirajući bitovi nisu jednakni:
 - neka točka višeg prioriteta je zauzela sabirnicu.
- ☞ Najviši prioritet ima CAN točka koja odašije arbitrirajuće bitove najmanjeg sadržaja - svih bitova dominantni ($\log_2 0 = \infty$) najviši prioritet;
- ☞ uvjet za ovakvo svojstvo sabirnice:
 - svih uređaja spojenih na sabirnicu preko spojene I logike - logička nula je dominantno stanje takve strukture

1/26/2003

(c) M.Žagar, RASIP, FER

20



Arbitriranje na mreži CSMA/CD+AMP metoda (3)

- ☞ arbitriranje potrebno u slučaju kada više uređaja u isto vrijeme pronađe "idle" sabirnicu i počnu emitirati podatke;
- ☞ uređaji šalju arbitrirajuće bitove i istovremeno prate stanje sabirnice;
- ☞ ukoliko "jači" uređaj traži sabirnicu, slabiji uređaji automatski prelaze u "slušatelje" te otkazuju svoje slanje za sljedeće "idle" stanje sabirnice;
- ☞ čim se pojavi prvi neodgovarajući bit na sabirnici - uređaj odustaje bez daljnje provjere - sigurno neće dobiti sabirnicu;
- ☞ **nedestruktivna metoda** - podaci od pošiljaoca koji se preuzima sabirnicu nikada nisu uništeni;
- ☞ **name qubitka vremena zbog dogovaranja** - bitovi koji se tom prilikom koriste ionako su dijelovi paketa - oni su ID poruke;


1/26/2003

(c) M.Žagar, RASIP, FER

21



Arbitriranje na mreži Postupak dogovaranja...

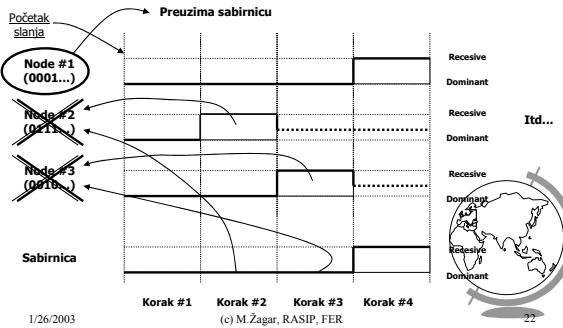


1/26/2003

22

CAN Fizička Razina Osnovne vrste medija

- žičana parica
- svjetlovod
- CAN_Txd i Rxid su TTL signali iz CAN kontrolera;
- **driver**: pretvara TTL signale u diferencijalni signal kakav se prenosi sabirnicom - kada se koristi parica, CAN driveri su slični RS485 driverima

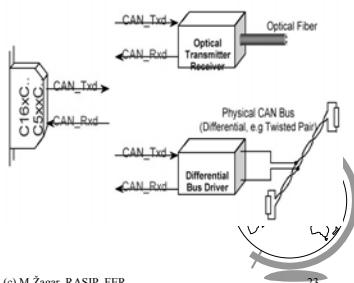


1/26/2003

23

CAN Fizička Razina Osnovne vrste medija (2)

- diferencijalna prijenosna linija - parica - otpornost na intenzivne vanjske EMS utjecaje - slično kao RS485

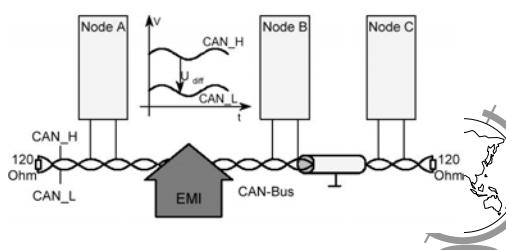


1/26/2003

24

CAN Fizička Razina Spojeno-I svojstvo sabirnice

- uvjet za izvedivost CSMA/CD+AMP arbitraže sabirnice:
 - driveri moraju biti takvi da spajaju "transmit" liniju kontrolera na sabirnicu prema spojeno-I logici - razlika u odnosu na RS485

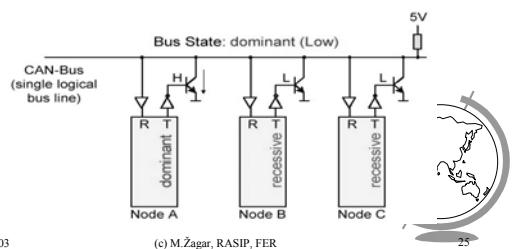


1/26/2003

25

CAN Fizička Razina Spojeno-I svojstvo sabirnice (2)

- Logička nula je "dominantno" stanje sabirnice - kada barem jedna CAN točka postavi nulu - sabirnica ide u stanje nule bez obzira na ostale točke koje pokušavaju postaviti "recessivno" stanje sabirnice - log. 0

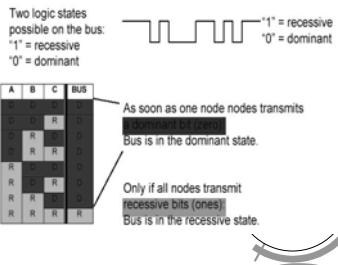

1/26/2003

26

Usmjeravanje podataka na CAN sabirnici

- ne postoji adresiranje temeljeno na stalnim adresama pojedinih točaka;
- svaka CAN poruka (podatkovna ili zahtjev za podatkom) ima polje bitova za identifikaciju:
 - ti se bitovi ujedno koriste i za arbitražu - dogovaranje koja će točka preuzeti sabirnicu ovisi o važnosti poruke koji želi poslati - poruka nivoa 0 ima najveći prioritet;
 - kod CAN2.0A identifikacijsko polje ima 11 bitova;
 - kod CAN2.0B identifikacijsko polje ima 29 bitova veći broj različitih poruka;




1/26/2003

(c) M. Žagar, RASIP, FER

27

Usmjeravanje podataka na CAN sabirnici (2)

- svaka CAN točka odašilje poruke određenog tipa:
 - npr. senzor ulja šalje poruke tipa **OIL_PRESS**, senzor temperature vode poruke tipa **WATER_TEMP**;
- svaka CAN točka ima određeni skup poruka koji može primiti:
 - npr. neka kontrolna točka može primati sve poruke tipa **OIL_PRESS**, **WATER_TEMP** i sl.
- više točaka koje imaju dozvolu za primanje poruka određenog tipa može istovremeno primati poruku - *nije izvedivo kod sabirnica gdje točke imaju fiksne adrese*;
- kada neka točka želi podatak od neke druge točke, šalje "remote frame" određenog tipa (npr. **OIL_PRESS**) te dobije natrag odgovor "data frame" istog tipa;
- "data frame" i "remote frame" razlikuju se po jednom bitu u arbitracijskom polju (12. ili 30. Bit, ovisno o standardu)
 - kod "data frame"-a je u dominantnom stanju - ova vrsta okvira ima prednost



1/26/2003

(c) M. Žagar, RASIP, FER

28

Uzorkovanje podataka

- kontroler koji prima podatke sa serijske linije nema poseban takt za sinkronizaciju sa predajnom stranom - CAN je asinkroni protokol
- sličan problem kao kod RS232 ili RS485:
 - prijemnik se sinkronizira na start bit;
 - uz poznatu brzinu prijenosa podataka, uzorkuju se ostali bitovi;
 - dužina paketa dovoljno mala da nije potrebna ponovna sinkronizacija
 - greška u sinkronizaciji nije klijučna kada se uzorkuje 10-tak bitova;
- u slučaju CAN-a su paketi znatno duži (100-njak bitova):
 - nije dovoljna sinkronizacija na početak okvira, jer se i mala greška u sinkronizaciji sigurno osjeti nakon većeg broja bitova;
 - osim sinkronizacije na start okvira, CAN prijemnik se uskladjuje na svaki padajući brid u nizu podataka - postoji sigurno svaki pet bitova (**bit stuffing**);




1/26/2003

(c) M. Žagar, RASIP, FER


29

Uzorkovanje podataka (2)

- Sinkronizacija na početak frame-a:



- Resinkronizacija na svaki padajući brid:

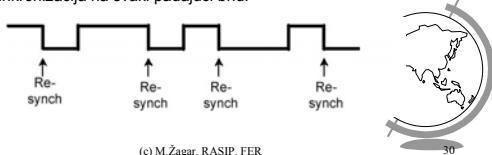


1/26/2003

(c) M. Žagar, RASIP, FER

30

Provjera ispravnosti paketa Načini zaštite

- CAN standard propisuje pet metoda zaštite od pogrešaka:
 - CRC provjera paketa;
 - "acknowledge" bit;
 - "frame check" provjera;
 - "bit monitoring" provjera;
 - "bit stuffing" zaštita;
- garantira se **jedan neotkriveni pogrešan paket** pri 500kBit/s, 25% opterećenja, 2000 sati rada;

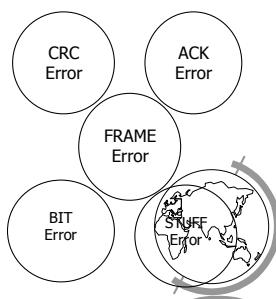

1/26/2003

(c) M. Žagar, RASIP, FER

31

Provjera ispravnosti paketa CRC Provjera

- Koristi se 15-bitni CRC kod;
- Računa se od bita koji označava početak okvira, sve do posljednjeg bita korisnih podataka;
- CRC kod izračunat na strani pošiljaoca ugrađuje se u okvir iza korisnih podataka;
- primatelj ponovo računa CRC, uspoređuje ga s onim zapisanim u okviru;
 - ukoliko se ove dvije CRC vrijednosti razlikuju, primatelj odašilje izvještaj o gрешki tj. zahtjev za ponavljanjem poruke - **ERROR FRAME**;




1/26/2003

(c) M. Žagar, RASIP, FER

32

Provjera ispravnosti paketa CRC Provjera (2)

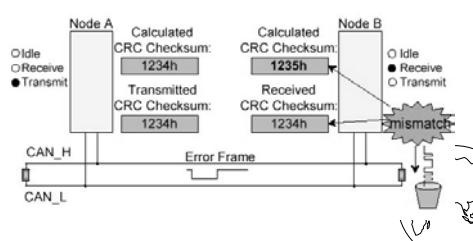

1/26/2003

(c) M. Žagar, RASIP, FER

33

Provjera ispravnosti paketa Acknowledge bit

- "acknowledge" bit se nalazi u okviru podataka iza CRC podatka;
- ovaj bit se uvijek šalje kao rececivni od strane predajnika;
- kada barem jedan uređaj primi poruku (prepozna ID poruke u smislu da ga ona zanima) istog časa reemitira ovaj bit kao dominantni;
- ukoliko barem jedan uređaj primi poruku ovaj bit se nikada neće pojaviti na sabirnici kao rececivni, mada je takav emitiran;
- predajnik paralelno sa slanjem provjerava i stanje sabirnice
- uoči li da se "acknowledge" bit pojavio na sabirnici kao rececivni, kakvim ga je on postavio, **desila se neka greška, jer niti jedan uređaj nije primio poruku!**


1/26/2003

(c) M.Žagar, RASIP, FER

34



Provjera ispravnosti paketa Acknowledge bit (2)

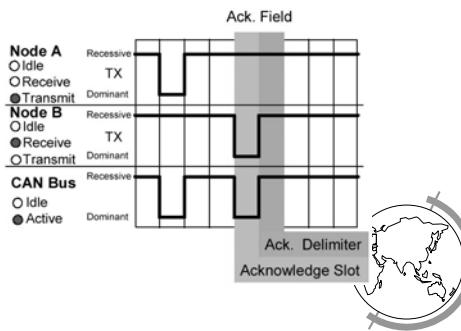

1/26/2003

(c) M.Žagar, RASIP, FER

35

Provjera ispravnosti paketa Frame check & Bit Monitoring

Frame check:

- prijemnik provjerava stanja nekoliko bitova u okviru za koje pouzdano zna da moraju biti u određenom stanju - u suprotnom prijavljuje se greška;
- provjerava se stanje:
 - ◆ "CRC delimiter" bita;
 - ◆ "Acknowledge delimiter" bita;
 - ◆ "End of frame" ili "Interframe space" bita;

Bit monitoring:

- paralelno s predajom bitova, predajnik čita stanje sabirnice i uspoređuje pročitane podatke s onim što šalje;
 - ◆ ovi podaci moraju biti poputno jednak, osim za vrijeme prekrese "Acknowledge" bita, koji mora biti uvijek suprotan;
 - ◆ nejedakost podataka i stanja sabirnice znak je problema bit stanja

1/26/2003

(c) M.Žagar, RASIP, FER

36



Provjera ispravnosti paketa Bit Stuffing

- ☞ "Bit stuffing" metoda provjere, kod CAN standarda, temelji se na činjenici da u nizu bitova ne smije postojati niz bitova istog polariteta, dulji od 5 bitova - ne smije postojati slijed od više od 5 uzastopnih recessivnih ili 5 uzastopnih dominantnih bitova;
- ☞ predajna strana brine se o gornjem uvjetu;
- ☞ ukoliko prijemna strana pronađe da je gornji uvijet u primljenom nizu prekršen - primljeni paket smatra se pogrešnim;
- ☞ u okviru postoje slobodni bitovi za korisne podatke:
 - može biti bilo kakav raspored bitova unutra;
 - umjetno se ubacuje jedan bit suprotnog polariteta, ukoliko se nađe 6 ili više uzastopnih jednakih;
- ☞ na prijemnoj strani se ovi bitovi uvijek izbacuju da se vrati originalni signal




1/26/2003

(c) M.Žagar, RASIP, FER


37

Provjera ispravnosti paketa Bit Stuffing - kodiranje

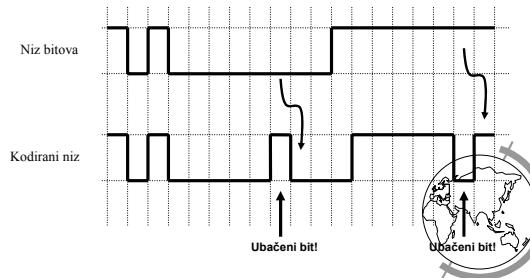

1/26/2003

Provjera ispravnosti paketa Bit Stuffing - dekodiranje

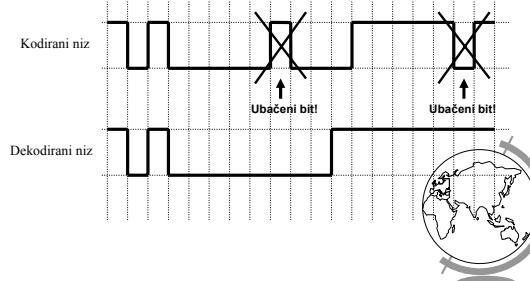

1/26/2003

CAN Standardi

- ☞ Definirana dva standarda za CAN sabirnice:
 - ISO 11519-2, za gradnju sporijih CAN sabirnica
 - ◆ brzine prijenosa podataka do 125 kBit/s;
 - ◆ uporaba u upravljačkim pločama automobila, sustavu grijanja, zaključavanja, diagnostike i drugim manje zahtjevnim aplikacijama;
 - ISO 11898, za brze CAN sabirnice
 - ◆ brzine prijenosa 125 kBit/s do 1 Mbit/s;
 - ◆ uporaba u visokozahtjevnim dijelovima sustava, kao što je upravljanje radom motora, ABS, aktivni ovjeti itd.



1/26/2003

(c) M. Žagar, RASIP, FER

40

ISO 11898 CAN Standard

Fizička razina

- ☞ dužina sabirnice do 40m;
- ☞ brzine do 1 Mbit/s, značajno pada povećanjem duljine sabirnice;
- ☞ svi uređaji direktno priključeni na sabirnicu;
- ☞ najveća duljina segmenta od uređaja do sabirnice, je 0.3m @ 1 Mbit/s;
- ☞ najveći broj uređaja na sabirnici je 32:
 - broj uređaja nije ograničen logički protokolom;
 - ograničenje predstavljanju električne karakteristike pogonskih stupnjeva (driver-a) - ograničenje u fizičkoj razini;
 - povećanje broja dozvoljenih uređaja moguće uporabom viših pogonskih stupnjeva;
- ☞ prijenosna linija mora biti terminirana otporima od 120 Ohma, obje strane;




1/26/2003

(c) M. Žagar, RASIP, FER

41

ISO 11898 CAN Standard

Fizička razina (2)

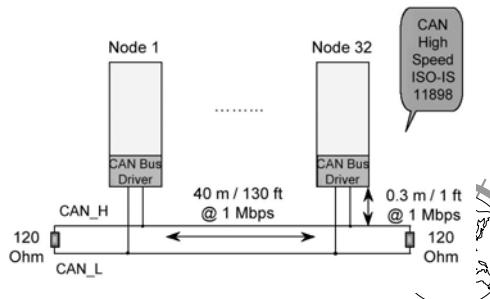

1/26/2003


(c) M. Žagar, RASIP, FER

42

ISO 11898 CAN Standard

Naponske razine

- Dvije linije označene s CAN_H i CAN_L;
- recessivno stanje CAN_H i CAN_L je 2.5V;
- dominantno stanje CAN_H je 3.5V, a za CAN_L 1.5V;
- naponske razlike:
 - 0V recessivna;
 - 2V dominantna;

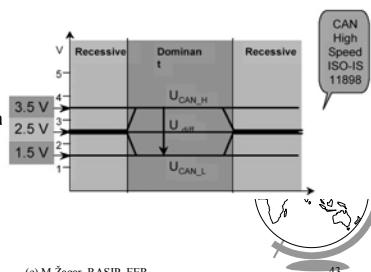


1/26/2003

(c) M.Žagar, RASIP, FER

43

Brzina prijenosa vs. dužine sabirnice

- do 1MBit/s uz dužinu sabirnice od 40 m

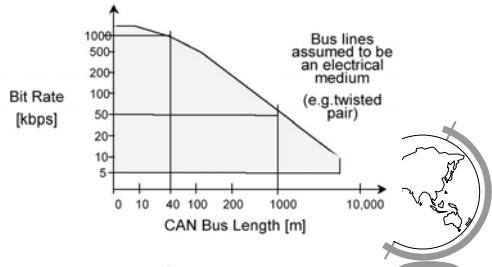

1/26/2003

(c) M.Žagar, RASIP, FER

44

Verzije CAN protokola

- Dvije osnovne verzije protokola:
 - 2.0A...ima 11-bitno ID polje - 2048 tipova poruka;



- 2.0B...ima 29-bitno ID polje - 536 milijuna tipova poruka.




1/26/2003

(c) M.Žagar, RASIP, FER

45

Verzije CAN protokola (2)

- Tri podvrste CAN protokola:
 - 2.0A - pojava 29 bitnog ID-a izaziva grešku;
 - 2.0B Passive - podnosi pojavu 29 bitnog ID-a (ne koristi ga ali ga zna ignorirati);
 - 2.0B Active - aktivno koristi 29 bitni ID.

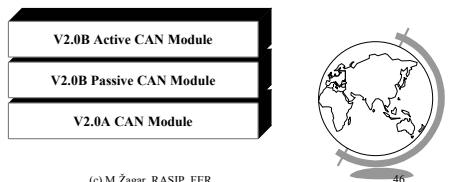

1/26/2003


(c) M. Žagar, RASIP, FER

46

CAN implementacije

Elementi CAN implementacije:

- medij za prijenos podataka, CAN sabirnica;
- CAN pogonski sklop (driver);
- CAN kontroler;
- matični kontroler, mikroračunalno;
- aplikacija.

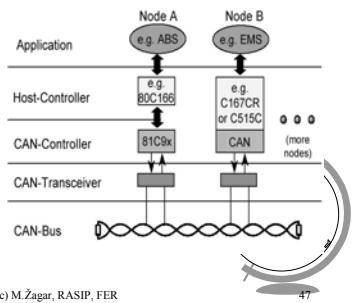

1/26/2003

(c) M. Žagar, RASIP, FER

47

CAN implementacije (2)

CAN sabirnica:

- medij zahtjevnih svojstava za prijenos CAN paketa podataka;
- svi CAN kontroleri komuniciraju preko iste linije;

CAN pogonski stupnji:

- pretvara CAN pakete predstavljene TTL udružljivim signalom u električne signale koji se prenose medijem - pogonski stupnjevi rade pretvorbu u oba smjera;
- maksimalni broj pogonskih stupnjeva na mreži **ovisi o njihovim strujnim karakteristikama**;
 - ◆ najslabiji pogonski stupanj u sustavu mora biti takav da može emitirati podatke i u najlošijem slučaju po pitaju opterećen, kada svi ostali "slušaju";



1/26/2003

(c) M. Žagar, RASIP, FER

48

CAN implementacije (3)

CAN kontroler:

- integrirani sklop koji implementira CAN protokol;
- s jedne strane prima (šalje) čiste digitalne podatke;
- s druge strane šalje (prima) podatke kodirane u CAN pakete te sudjeluje u svim potrebnim aktivnostima na CAN sabirnicu;
- dvije osnovne skupine komercijalnih kontrolera:
 - ◆ **BASIC CAN** - obavlja samo elementarne poslove na CAN sabirnici - većina složenijih poslova se prebacuje na matični procesor - veliko opterećenje procesora;
 - ◆ **FULL CAN** - poputno implementira sve potrebe komunikacije na CAN sabirnici (automatizirano odgovaranje na različite zahtjeve, obrada grešaka i sl.) uz minimalni angažman matičnog procesora koji ga koristi - minimalno opterećenje procesora;

1/26/2003

(c) M.Žagar, RASIP, FER

49
